

Artikel-Nr. J2690054

Casambi Ready DALI gateway, som er velegnet til at indgå i Casambi netværk.

Gateway'en giver mulighed for at styre op til 25 stk. DALI enheder. Den benytter sig af DALI broadcast, hvilket betyder alle tilsluttede DALI enheder styres ens uden DALI adresser.

Ønsker man at styre flere grupper af lys, skal man anvendes en Casambi DALI gateway pr. gruppe af lys.


**Profil:**

Som default profil anvendes DALI broadcast. Det betyder Casambi DALI gateway'en kan benyttes til at tænde og slukke belysningen, samt dæmpe den trinløst.

Har man andre ønsker som f.eks. at anvende den til Tunable White løsninger, så ændre man blot profilen via Casambi App'en, hvorefter dette er muligt.

Casambi App:

Programmeringen af Casambi DALI gateway'en foregår via Casambi App'en som frit kan downloades. Casambi App'en findes både til iOS og Android.

**Relaterede produkter:****Indbygget energi-generator og fungerer derfor uden batteri:**

Art.Nr.: J100203



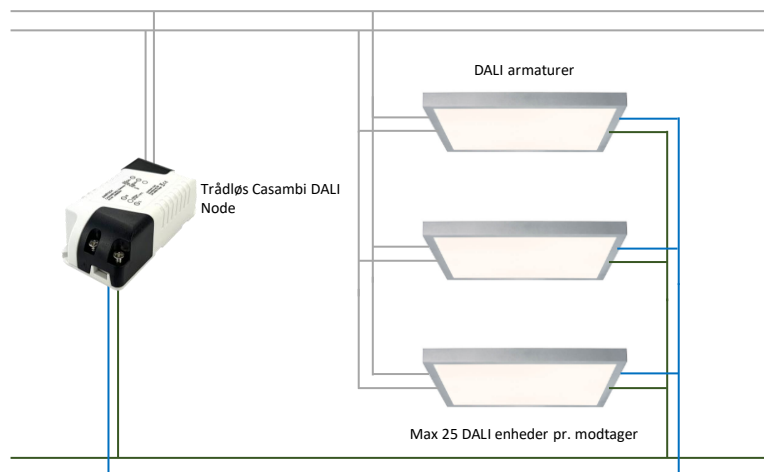
Art.Nr.: J100607



Art.Nr.: J100607-001

Batteri forsynet:

Art.Nr.: J100627

Diagram:**Specifikationer:**

Artikel-Nr.	J2690054
Forsyningsspænding	100-230Vac +- 10%, 50Hz
Maks effektforbrug	0,2W
DALI output spænding	12Vdc
Maks belastning DALI output	50mA (max 25 stk. DALI enheder)
Frekvens	2400-2480Mhz
Sendeeffekt	+4 dBm
Omgivelsestemperatur	0..+50°C
IP-klasse	IP20
Vægt	30g
Mærkning	CE, WEEE

Advarsel omkring installation af produktet

Hvis produktet installeres, således at det bliver en del af den faste installation, og dermed er omfattet af højspænding, skal monteringen udføres af en autoriseret installatør, og gældende regler skal følges. Brugervejledningen skal gennemgås og udleveres til brugeren. Den bør opbevares sammen med andre dokumenter som dokumenterer installationen, og bør videregives til eventuelt nye ejere.

Eksemplarer af brugervejledningen kan rekvireres på support@jumitech.dk

CE mærkning

Dette produkt er i overensstemmelse med alle relevante europæiske retningslinjer og regulativer.

Jumitech ApS erklærer, at radioudstyret i denne vejledning er i overensstemmelse med 2014/53/EU-direktivet.

EU-overensstemmelseerklæringen kan rekvireres på support@jumitech.dk



Miljø

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dit kasserede elektriske og elektroniske udstyr til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at elektroniskrot genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.

Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.