

READY TO
✓
INSTALL

solar light



Simpel dagslysstyring – energioptimering

- ✓ Udnytter dagslyset og slukker efter dig!
- ✓ Tilstedeværelsessensoren har indbygget dagslysstyring, hvilket gør, at den automatisk tilpasser lys niveauet, i henhold til det indkomne dagslys.
- ✓ Når sensoren registrerer bevægelse, tænder den for lyset, og starter dagslysstyringen. Og når sensoren ikke længere registrerer bevægelse, slukker den automatisk for lyset.
- ✓ Lux- og timerindstillingerne fremgår af databladet som følger med sensoren.



DALI Sensor

- ✓ Sensoren er forprogrammeret og skal blot forbindes til DALI bussen, hvorefter den er klar til brug.
- ✓ Sensoren er kompatibel med alle DALI armaturer, som i dette tilfælde, heller ikke kræver nogen form for programmering.
- ✓ Det er nemt at ændre eller tilpasse funktionaliteten efterfølgende via DALI Cockpit softwaren.




Sensor parametre

På nedenstående oversigt, fremgår det hvorledes DALI sensorens parametre er sat op.


Når sensoren registrerer bevægelse, tænder den for lyset og begynder at dagslysregulere med et set-punkt på 300 lux.

Når sensoren ikke har registreret bevægelse i 15min, går den på 10% lysstyrke i 5min. Hvis ingen bevægelse registreres indenfor de 5min, slukker den automatisk for lyset.

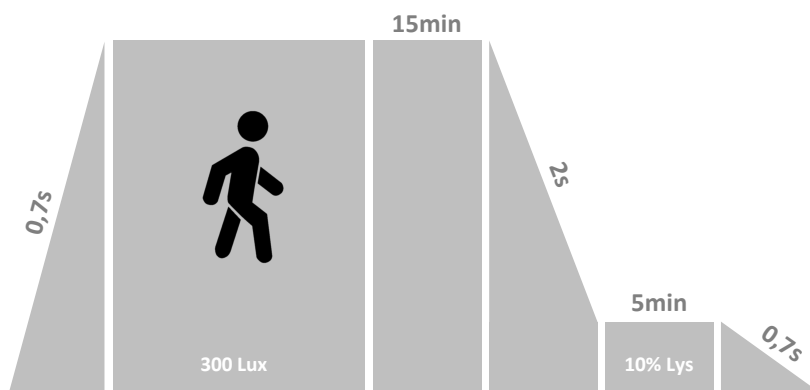

Dækningsområde

Flere sensorer kan parallelkobles, hvorved man opnår et større dæknings område.

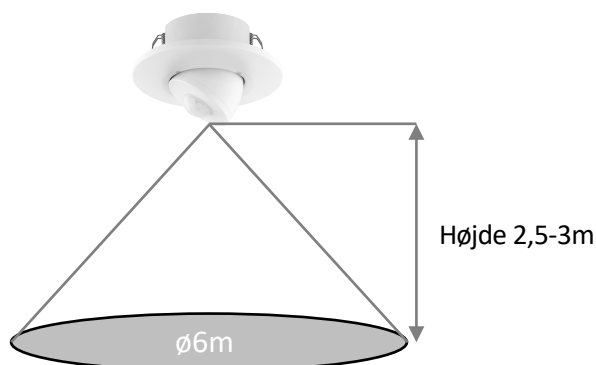



DALI strømforsyningen tilsluttes 230V og DALI bussen. Strømforsyningen har til opgave at forsyne DALI bussen således det er muligt at kommunikere. Strømforsyningen bruges også til at forsyne DALI sensoren, hvilket betyder, at sensoren udelukkende skal forbindes til DALI bussen for at fungere.

Armaturerne som skal benyttes sammen med denne pakkeløsning, skal være DALI baseret, og skal være af typen DT6 eller DT8. Løsningen kan også anvendes sammen med DALI lysdæmpere.

Pakkeløsning – Simpel dagsslysstyring

Indeholder både en DALI sensor og en DALI strømforsyning. Sensoren fås i tre varianter – forprogrammeret og klar til brug.

EL-nr.: 5467002086
EAN-nr.: 5705157020301



DALI sensoren kan også købes som en separat enhed, således det er muligt at dække et større område. Sensoren fås både til indbygning, på-bygning, og montering i euro-dåse.



Indbygning:
EL-nr.: 5467002109
EAN-nr.: 5705157020325



På-bygning:
EL-nr.: 5467002099
EAN-nr.: 5705157020318



Euro-dåse:
EL-nr.: 5467002073
EAN-nr.: 5705157020295



DALI Strømforsyning
EL-nr.: 5467400552
EAN-nr.: 9010342010002

DALI strømforsyningen kan også købes separat.