

READY TO
✓
INSTALL

DALI

solar | light



Simple Tunable White lysstyring – døgnrytme


- ✓ TW-løsningen består af to dele. Et modul som tager sig af døgnrytmen, og et betjeningspanel, som gør det muligt at overstyre døgnrytmen.
- ✓ Hen over døgnet, vil lyset automatisk skifte farvetemperatur, i henhold til den kurve, der er programmeret. Når man vælger en af de faste farvetemperaturer på betjeningspanelet, stopper døgnrytmen automatisk. Det er også muligt at styre lys niveauet ved hjælp af de faste niveauer, eller trinløst via piletasterne.
- ✓ Døgnrytmemodulet og betjeningspanelet, er to uafhængige enheder, som også kan bruges hver for sig.
- ✓ Betjeningspanelet har et intuitivt design, som gør det nemt at anvende.



DALI Touch Panel TW

- ✓ Panelet er forprogrammeret og skal blot forbindes til DALI bussen, hvorefter det er klar til brug.
- ✓ Panelet er kompatibel med alle DALI DT8 LED-drivere og armaturer, som i dette tilfælde, heller ikke kræver nogen form for programmering.
- ✓ Det er nemt at ændre eller tilpasse funktionaliteten efterfølgende via DALI Cockpit softwaren.

Funktioner

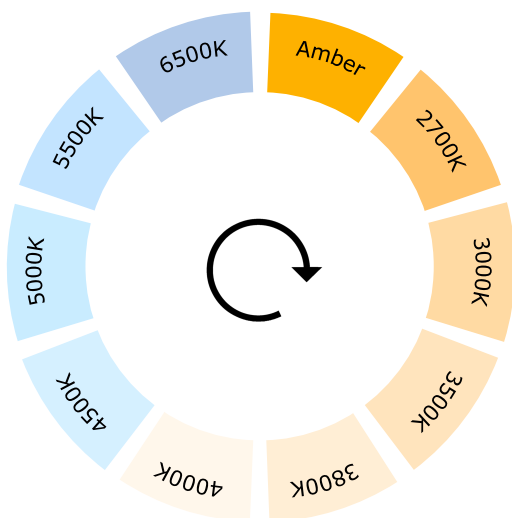

Ved kort aktivering af tasterne placeret i cirklen, fremkommer de forskellige farve temperaturer som fremgår på tasten.

Hvis panelet indgår i en løsning hvor der også er døgnrytme, vil døgnrytmen stoppe når man vælger en farvetemperatur.

For at starte døgnrytmen igen, skal cirkel ikonet i midten aktiveres kort.



Ved aktivering af tasten, regulerer lyset til 25% lysstyrke



Ved aktivering af tasten, regulerer lyset til 50% lysstyrke



Ved aktivering af tasten, regulerer lyset til 75% lysstyrke




Ved kort aktivering af tasten, tænder lyset på 100%. Ved vedvarende aktivering af tasten, regulerer lyset mod maksimum




Ved kort aktivering af tasten, slukker lyset. Ved vedvarende aktivering af tasten, regulerer lyset mod minimum



Ved kort aktivering af tasten, genstartes den døgnrytmen som er programmeret i CDC modulet. CDC moduler skal anskaffes særskilt.

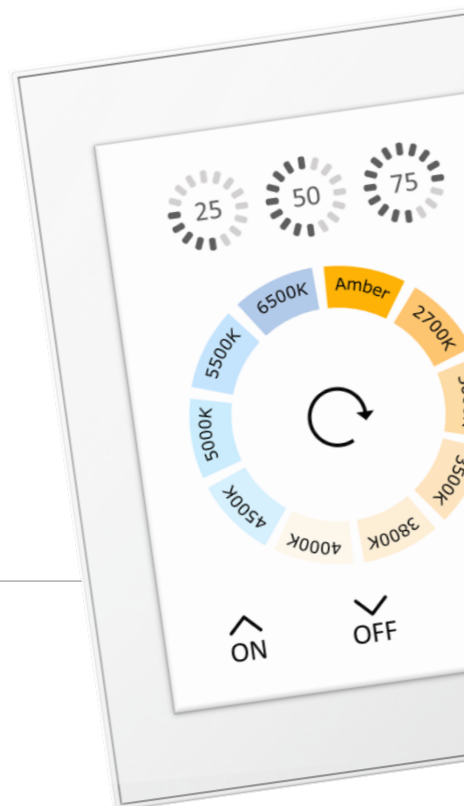

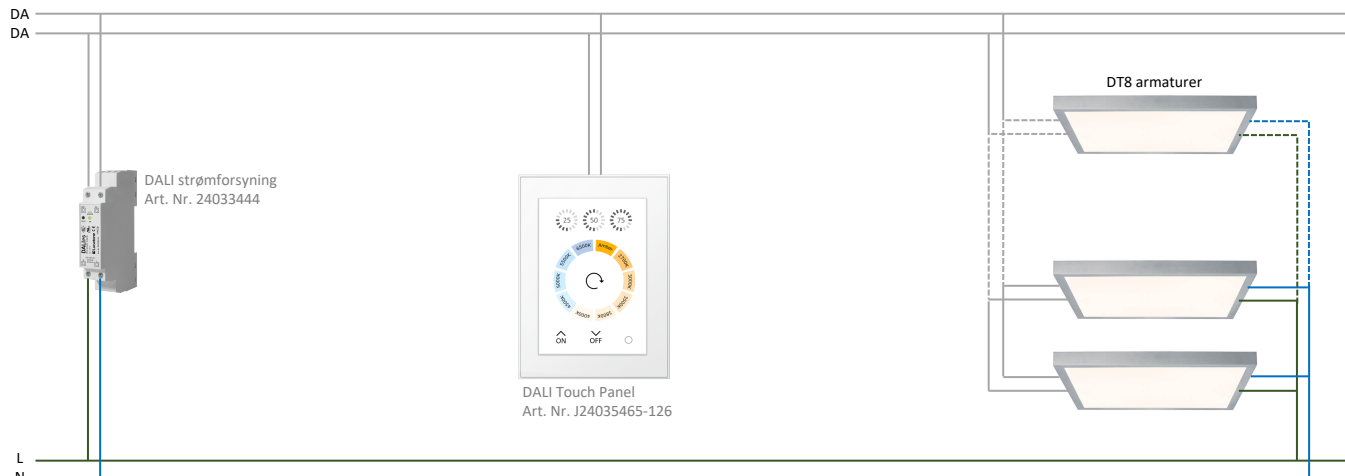



DALI strømforsyningen tilsluttes 230V og DALI bussen. Strømforsyningen har til opgave at forsyne DALI bussen således det er muligt at kommunikere. Strømforsyningen bruges også til at forsyne DALI touch panelet, hvilket betyder, at panelet udelukkende skal forbindes til DALI bussen for at fungere.

Armaturerne som skal benyttes sammen med denne løsning, skal være DALI baseret, og være af typen DT8.

Pakkeløsning – Smpel Tunable White styring

Indeholder både et DALI Touch Panel og en DALI strømforsyning. Panelet er forprogrammeret og klar til brug.

EL-nr.: 5467002060
EAN-nr.: 5705157020288

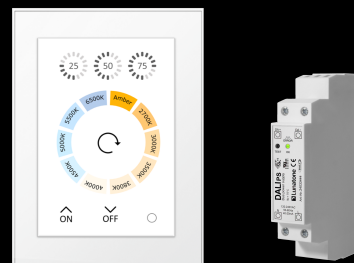

Dali Touch Panel TW
EL-nr.: 5467002125
EAN-nr.: 5705157020349

Kan også købes som en separat enhed, således det er muligt at supplere installationen, med flere betjeningssteder.

DALI Strømforsyning
EL-nr.: 5467002141
EAN-nr.: 5705157020363

DALI strømforsyningen
Kan også købes separat.



Døgnrytme modul CDC
EL-nr.: 5467002112
EAN-nr.: 5705157020332

Døgnrytme modul som
kan kombineres med
Tunable White panelet.



DALI dagslyssensor
Kan kombineres med
Tunable White panelet.

Indbygning:
EL-nr.: 5467002109
EAN-nr.: 5705157020325



På-bygning:
EL-nr.: 5467002099
EAN-nr.: 5705157020318



Euro dåse:
EL-nr.: 5467002073
EAN-nr.: 5705157020295

