

Casambi DALI-2 Bridge



Med Casambi DALI-2 Bridgen, er det muligt at benytte trådløse Casambi enheder sammen med et DALI-2 baseret BMS system. Hvilken type af Casambi enheder (tryk, sensorer, drivere) som skal være ”synlig” for BMS systemet vælges i Casambi App’en. Bridgen forsynes fra DALI bussen og kræver derfor ikke 230V forsyning.

- Forsynet fra DALI bussen
- Integreret aflastning - velegnet til placering over nedhængt loft
- Små fysiske dimensioner gør den nem at placere
- Monteringshuller for fastgørelse til bygningsdelen



Installation:

Montering:

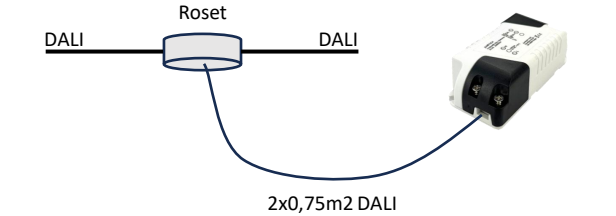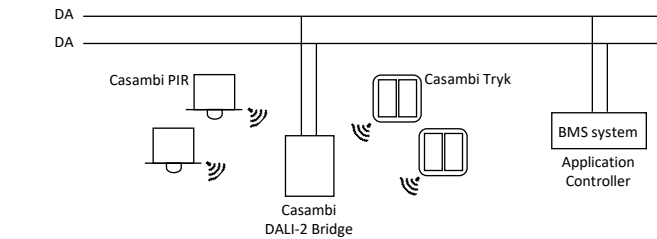

Dimensioner:



Et godt tip!

Det kan være en fordel at lave den faste installation med rosetter, som er forbundet med et 5-ledet installationskabel.

Fra denne roset trækkes en flad 2 x 0,75m2 (lampeledning) som tilsluttes til Casambi DALI-2 Bridgen.

Årsagen til at dette er en fordel, er at aflastningen er designet til denne type ledning.

Specifikationer:

Type		Casambi DALI-2 Bridge
EAN-Nr.	-	5700002690337
Spændingsforsyning	-	Via DALI bussen
Spændingsområde	Vdc	9,5 – 22,5
Maks strømforbrug	mA	13
Opstartstid	ms	400
Frekvens	-	2400-2480Mhz
Sendeeffekt	-	+4 dBm
Omgivelsestemperatur	°C	+5 - +50
Beskyttelsesklasse	-	IP20
Farve	-	Hvid/Sort
Jvf. Standarderne	-	IEC 61347-2-11:2000, IEC 61347-1:2015, ETSI EN 301 489-1 v2.1.1, ETSI EN 301 489-17 v3.1.1, ETSI EN 300 328 v2.2.2