
JUMITECH BMS-PRODUKTER

DALI-2 komponenter pakket ind
i mere end 30 års erfaring



JUMITECH

Et bredt sortiment som bringer dig i mål



Trådløse
modtagere



Klima-
sensorer



PIR-
sensorer




Relæ-
moduler



Input-
moduler



Betjenings-
tryk

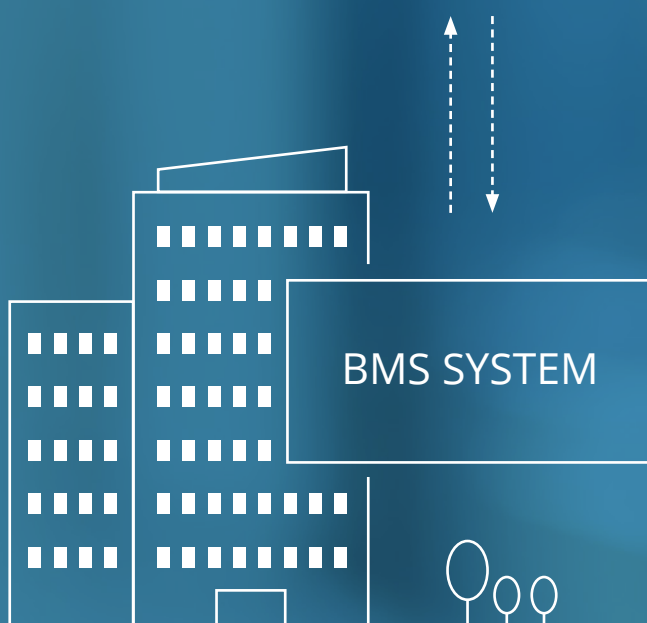

Vores DALI-2-certificeret sortiment henvender sig til den del af el-branchen, som beskæftiger sig med BMS-installationer.

Vi har i mere end 30 år beskæftiget os med både udvikling, projektering og salg af produkter, hvilket betyder vi kan levere, det markedet efterspørger.

Vi har været med på DALI-rejsen helt fra begyndelsen og har derfor opbygget stor knowhow, som vi stiller til rådighed.

God læselyst!

Team Jumitech



EnOcean DALI-2 MC BMS integration


Art.nr.: L86463327-int




- Trådløs EnOcean modtager
- Op til 4 funktioner
- Velegnet til BMS integration
- Kan placeres i installationsdåser

EnOcean DALI-2 MC er en trådløs EnOcean modtager som kan installeres på DALI bussen. Modulet forsynes direkte fra DALI bussen. Modtageren kan håndtere op til 4 EnOcean telegrammer, hvilket vil betyde man kan have to 2-knaps EnOcean tryk, eller et 4-knaps EnOcean tryk forbundet til modtageren. Når trykkene aktiveres sendes der Instances og Events, som kan anvendes i forbindelse med integration til BMS systemer.

Installation:

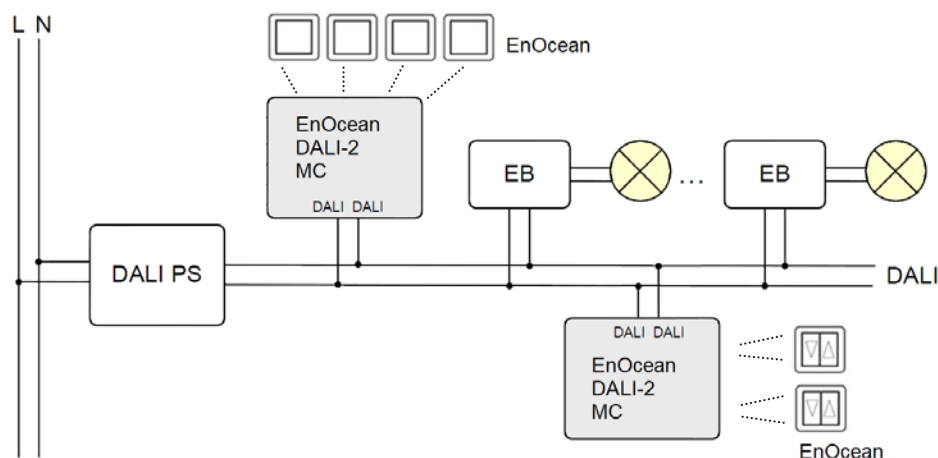

Dimension:

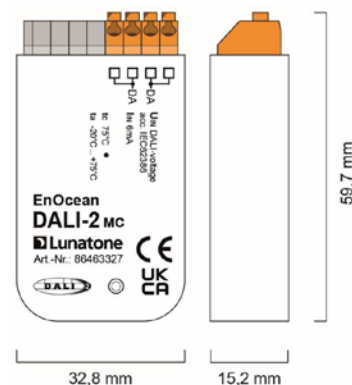


Relaterede produkter



Tråd-og batteriløst tryk 2-taster EnoCean


Art.nr.: J100102



Tråd-og batteriløst tryk 4-taster EnoCean

Art.nr.: J100506





SD-ENO-CO2




Art.nr.: J2690160


- Trådløs EnOcean Co2 sensor
- Har også integreret fugt og temperatur måler
- Forsynes fra solcelle og er derfor vedligeholdelsesfri

Trådløs Co2 sensor baseret på EnOcean teknologien. Sensoren forsynes fra en solcelle, og er derved vedligeholdelsesfri. Den er trådløs, og kan derfor nemt placeres optimalt. Sensoren har integreret Co2, fugtighed, og temperatur måler. Det gør sensoren velegnet til at indgå i en klimastyring, som kan integrerer EnOcean komponenter.

Installation:

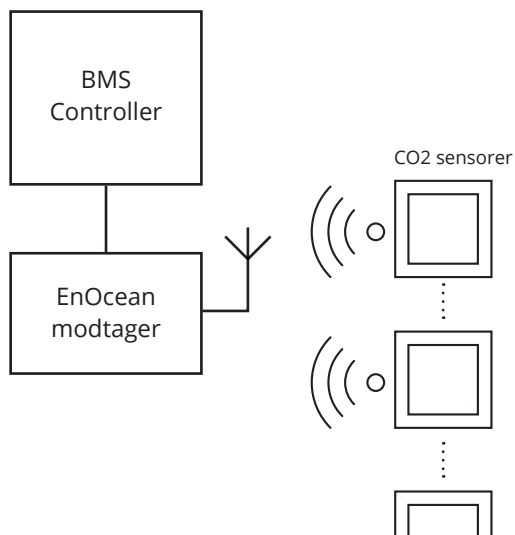

Dimension:

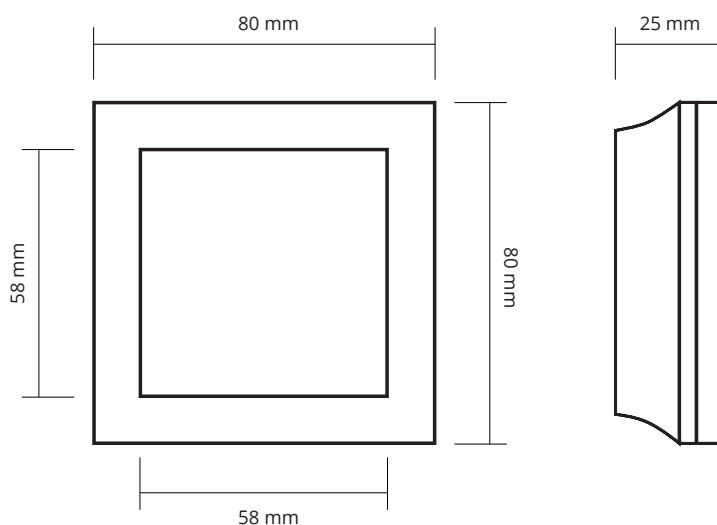


Relaterede produkter



Trådløs og batteriløst tryk 2-taster EnOcean

Art.nr.: J100102



Trådløs og batteriløst tryk 4-taster EnOcean

Art.nr.: J100506





DALI-2 SD360-8 BASIC ø8m planforsænket




Art.nr.: J2215727


- Instance baseret til BMS integration
- Monteringshøjde op til 5m
- Detektering op til ø8m
- Beregnet til planforsænkning

DALI-2 certificeret tilstedeværelsessensor til montering i nedhængte lofter. Sensoren dækker ø8m ved en loftshøjde på 2,4m. Sensoren har 96 detekteringszoner, hvilket gør den velegnet til brug i lokaler med stillesiddende arbejde.


Installation:

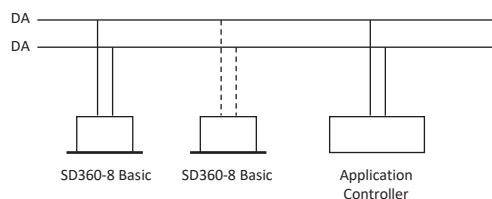


Dimension:

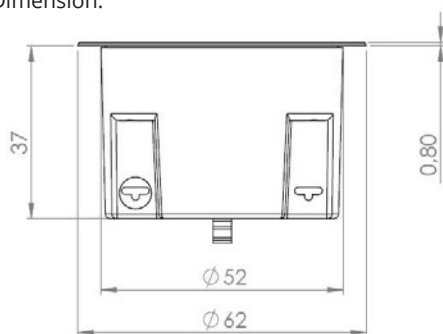

Detektering:

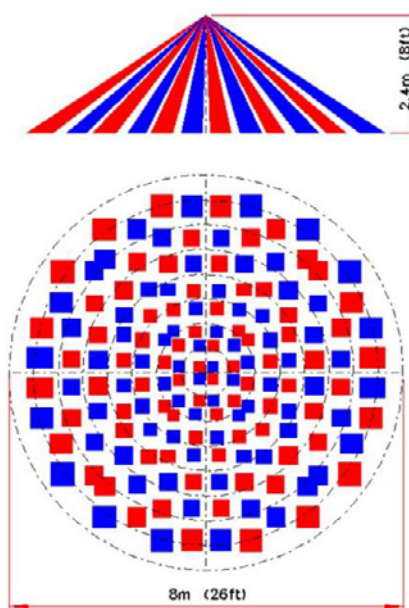


Relaterede produkter



DALI-2 SD360-8-4PB ø8m planforsænket

Art.nr.: J2215758



DALI-2 SD301-4 FUGA HVID

Art.nr.: J2690146





DALI-2 SD360-8-4PB ø8m planforsænket


Art.nr.: J2215758




- Instance baseret til BMS integration
- Integreret Input modul Instance Type 1
- Hurtig tilslutning via Wago stikforbindelser
- Diskret design

DALI-2 certificeret tilstedeværelsessensor til montering i nedhængte lofter. Sensoren dækker ø8m ved en loftshøjde på 2,4m. Sensoren har 96 detekteringszoner, hvilket gør den velegnet til brug i lokaler med stillesiddende arbejde. Sensoren har indbygget input modul med 4-indgange. Det gør det muligt at tilslutte sensoren direkte til sluttektakter. Indgangene er af Instance typen 1, og kan konfigureres individuelt efter behov.


Installation:

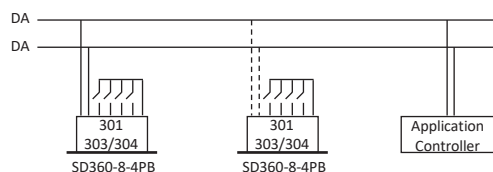


Dimension:

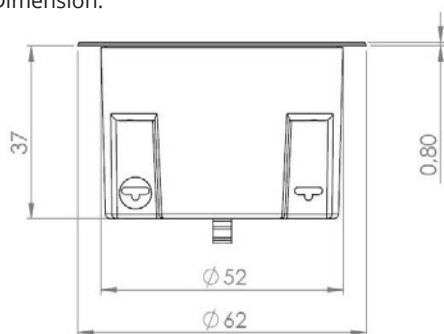

Detektering:

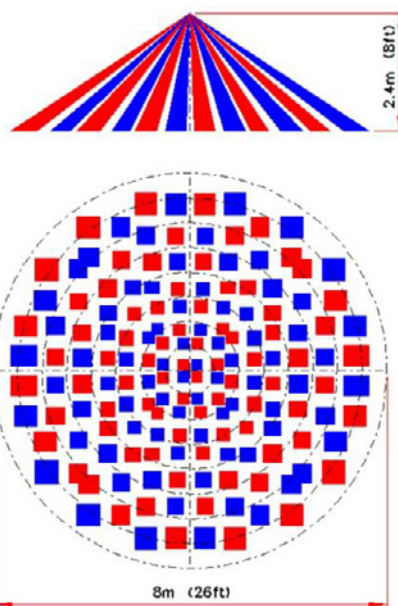


Relaterede produkter



DALI-2 SD360-8 BASIC ø8m planforsænket

Art.nr.: J2215727



DALI-2 SD301-4 FUGA HVID

Art.nr.: J2690146





DALI-2 CASAMBI



**SMART
DEVICE**

DALI-2 SD360-8 BASIC+ CASAMBI ø8m planforsænket




Art.nr.: J2215734


- Instance baseret til BMS integration
- Monteringshøjde op til 5m
- Detektering op til ø8m
- Beregnet til planforsænkning

DALI-2 certificeret tilstedeværelsessensor til montering i nedhængte lofter. Sensoren dækker ø8m ved en loftshøjde på 2,4m. Sensoren har 96 detekteringszoner, hvilket gør den velegnet til brug i lokaler med stillesiddende arbejde. Sensoren har indbygget Casambi DALI-2 gateway og kan derfor integreres i et trådløst Casambi netværk.


Installation:

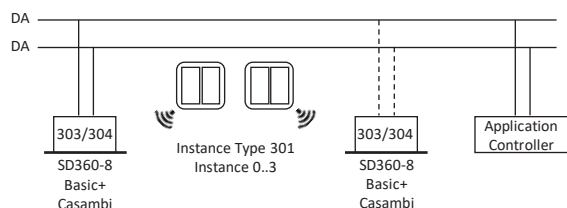

Dimension:

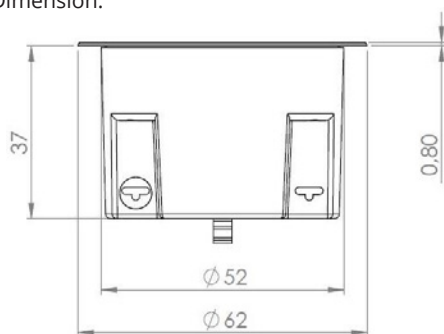

Detektering:

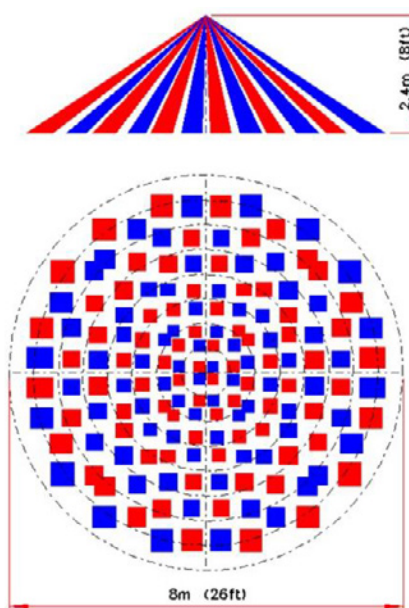


Relaterede produkter



Tråd-og batteriløst tryk 2-taster BlueTooth

Art.nr.: J100203



Tråd-og batteriløst tryk 4-taster BlueTooth

Art.nr.: J100607





DALI-2 SD360-10 Ecos BMS ø10m




Art.nr.: J2690115


- Instance baseret til BMS integration
- Monteringshøjde op til 5m
- Detektering op til ø10m
- Velegnet til planforsækning og påbygning

DALI-2 certificeret tilstedeværelsessensor som både kan anvendes til euro-dåser, nedhængte lofter, eller som overflade monteret på faste lofter. Sensoren dækker ø8m ved en loftshøjde på 2,5m.


Installation:

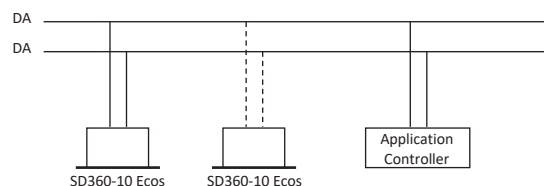

Dimension:

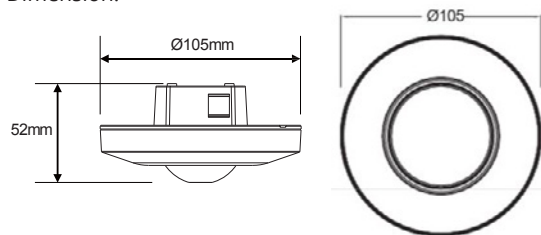


Detektering:

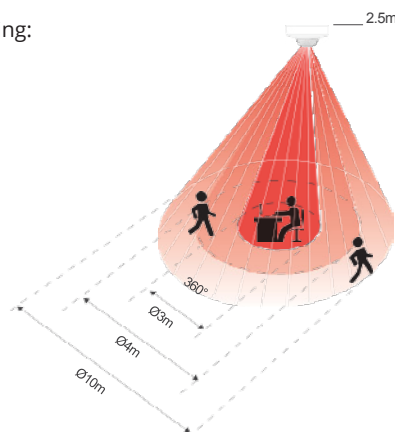

Tilbehør:



Underlag til påbygning:
Art. Nr.: J2690122



Bagdåse m/fjedre:
Art. Nr.: J2680108

Relaterede produkter



**DALI-2 SD360-8 BASIC
ø8m planforsænket**

Art.nr.: J2215727



**DALI-2 SD360-24
Ecos BMS ø24m**

Art.nr.: J2690139





DALI-2 SD360-24 Ecos BMS ø24m




Art.nr.: J2690139


- Instance baseret til BMS integration
- Monteringshøjde op til 5m
- Detektering op til ø24m
- Velegnet til planforsænkning og påbygning

DALI-2 certificeret tilstedeværelsessensor som både kan anvendes til euro-dåser, nedhængte lofter, eller som overflade monteret på faste lofter. Sensoren dækker ø24m ved en loftshøjde på 2,5m


Installation:

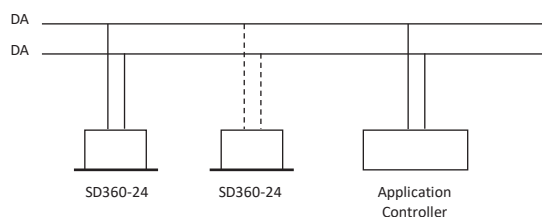


Dimension:

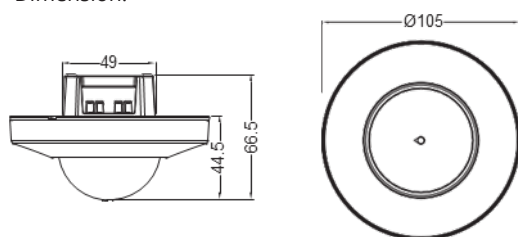


Detektering:

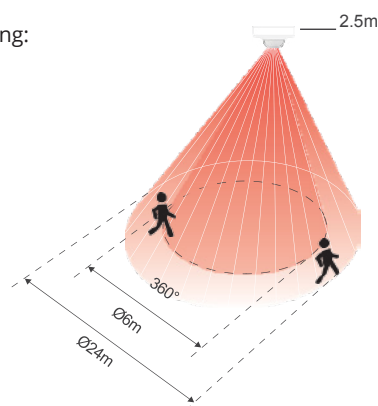

Tilbehør:




Underlag til påbygning:
Art. Nr.: J2690122



Bagdåse m/fjedre:
Art. Nr.: J2680108

Relaterede produkter




**DALI-2 SD360-8 BASIC
ø8m planforsænket**


Art.nr.: J2215727



**DALI-2 SD360-10
Ecos BMS ø10m**

Art.nr.: J2690115





DALI-2 SD208-8A Relæ




Art.nr.: J2215710


- DALI-2 relæ med en sluttefunktion
- Belastning op til 230Vac/8A
- Små fysiske dimensioner
- Velegnet til installationsdåser

DALI-2 relæ som gør det muligt at styre lys og el-apparater som ikke er DALI-2 baseret. Enheden har små fysiske dimensioner hvilket gør den velegnet til at placere i loftdåser.

Installation:

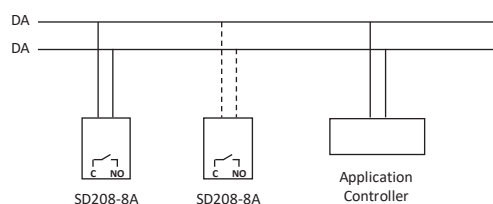

Dimension:



Montering:



Relaterede produkter



DALI-2 RM16 HS Relæ 16A


Art.nr.: L86456203-HS



DALI-2 SD301-4

Art.nr.: J2215703





DALI-2 RM16 HS Relæ 16A




Art.nr.: L86456203-HS


- DALI-2 relæ med en slutfunktion
- Belastning op til 230Vac/16A
- DIN-skinne monteret
- Fylder kun 1-modul

DALI-2 relæ som gør det muligt at styre lys og el-apparater som ikke er DALI-2 baseret. Enheden er beregnet til at montere på DIN-skinne, og fylder kun 1-modul i tavlen.

Dimension:

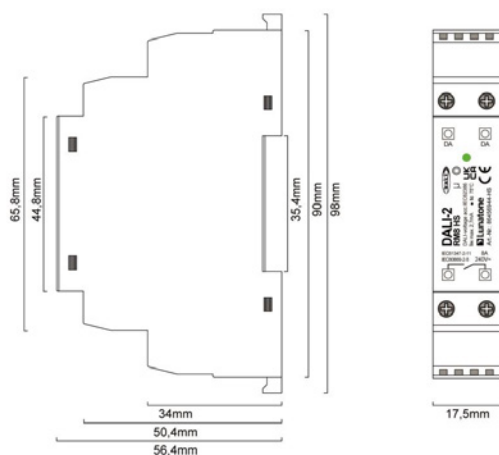

Installation:

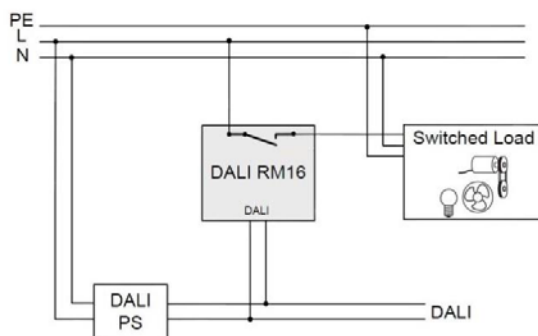

Relaterede produkter

DALI-2 SD208-8A Relæ


Art.nr.: J2215710



DALI-2 SD301-4

Art.nr.: J2215703





DALI-2 SD301-4




Art.nr.: J2215703


- Velegnet til BMS integration
- Instance/Event baseret
- Velegnet til svagstrømstryk
- Små dimensioner – placeres i dåsen bag trykket

DALI-2 SD301-4 er et input modul med 4 svagstrøms indgange som optræder som Instances. Når indgangene aktiveres sendes der Events som kan anvendes i forbindelse med integration til BMS systemer. En typisk anvendelse er at forbinde modulet med et svagstrømstryk, hvorefter man har mulighed for at styre lyset efter behov.

Installation:

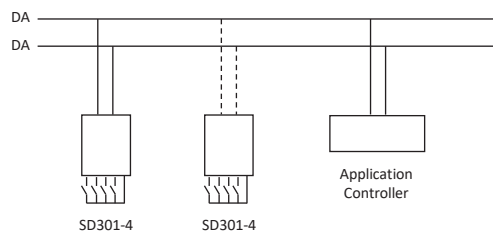


Dimension:



Montering:



Relaterede produkter



**DALI-2 SD301-4
FUGA HVID**


Art.nr.: J2690146



**DALI-2 betjeningstryk
med 4-taster**

Art.nr.: J2690047



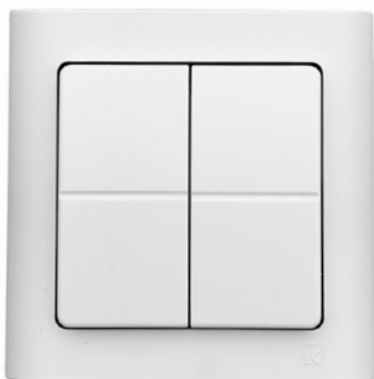

DALI-2 SD301-4 FUGA HVID




Art.nr.: J2690146


- Forsynet direkte fra DALI bussen
- Passer i alle FUGA rammer og fastgøres til vægdåsen via skruer
- 4 Instance som kan konfigureres individuelt
- Både LED og Buzzer identifikation

FUGA kompatibel DALI-2 tryk med 4-taster. Trykket er DALI-2 certificeret iht. standarden IEC62386-301. Trykket har en Instance pr. tast, og hver Instance kan konfigureres individuelt. Trykket forsynes direkte fra DALI bussen via en 2-polet klemrække som sidder bag på trykket.

Installation:

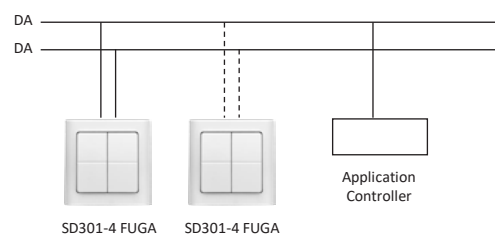


Dimension:

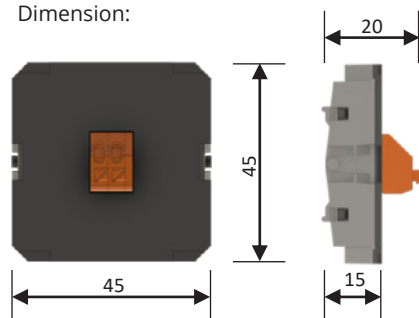

Mål er oplyst uden ramme og i millimeter (mm)

Montering:

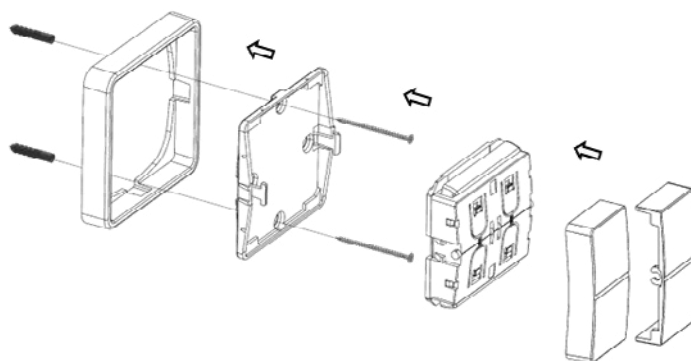

Relaterede produkter

DALI-2 SD301-4

Art.nr.: J2215703



DALI-2 betjeningstryk med 4-taster

Art.nr.: J2690047





DALI-2 betjeningspanel med 2-taster




Art.nr.: J2690061


- Forsynet direkte fra DALI bussen
- Passer til euro-dåser
- 4 Instance som kan konfigureres individuelt
- LED feedback på tasterne

DALI-2 betjeningspanel har 2-taster og er certificeret iht. standarden IEC62386-301. Betjeningspanelet har en Instance pr. tast, og hver Instance kan konfigureres individuelt. Hver tast er forsynes med en lysdiode som viser hvilket tast som sidst er blevet anvendt. Betjeningspanelet forsynes direkte fra DALI bussen via en 2-polet klemrække som sidder bag på panelet.


Installation:

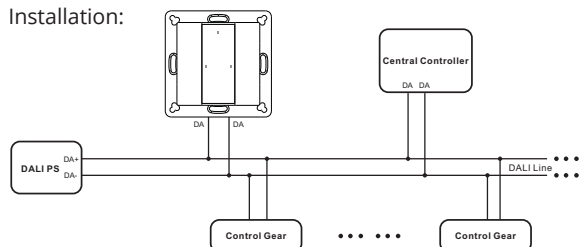


Dimension:



Montering:

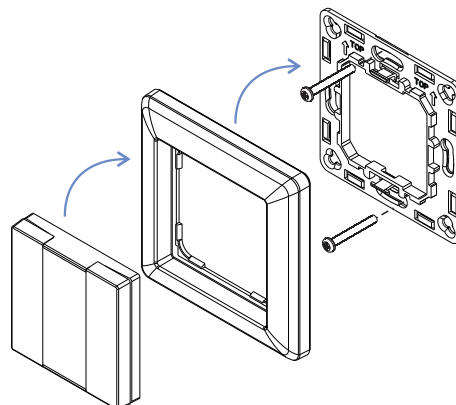


Relaterede produkter



DALI-2 betjeningstryk med 4-taster

Art.nr.: J2690047



DALI-2 betjeningstryk med 6-taster

Art.nr.: J2182593





DALI-2 betjeningspanel med 4-taster




Art.nr.: J2690047


- Forsynet direkte fra DALI bussen
- Passer til euro-dåser
- 4 Instance som kan konfigureres individuelt
- LED feedback på tasterne

DALI-2 betjeningspanel har 4-taster og er certificeret iht. standarden IEC62386-301. Betjeningspanelet har en Instance pr. tast, og hver Instance kan konfigureres individuelt. Hver tast er forsynes med en lysdiode som viser hvilket tast som sidst er blevet anvendt. Betjeningspanelet forsynes direkte fra DALI bussen via en 2-polet klemrække som sidder bag på panelet.


Installation:

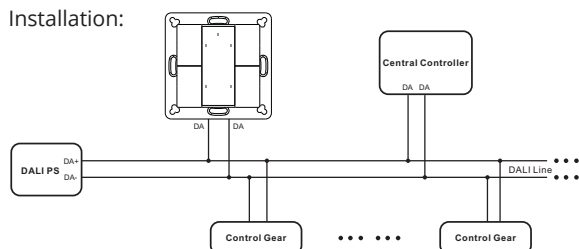

Dimension:



Montering:

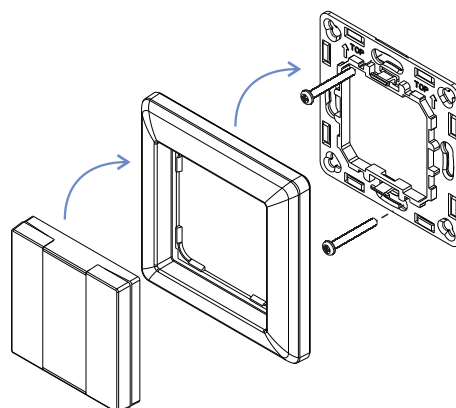


Relaterede produkter



DALI-2 betjeningspanel med 2-taster

Art.nr.: J2690061



DALI-2 betjeningspanel med 6-taster

Art.nr.: J2182593





DALI-2 betjeningspanel med 6-taster


Art.nr.: J2182593




- Forsynet direkte fra DALI bussen
- Passer til euro-dåser
- 4 Instance som kan konfigureres individuelt
- LED feedback på tasterne

DALI-2 betjeningspanel har 6-taster og er certificeret iht. standarden IEC62386-301. Betjeningspanelet har en Instance pr. tast, og hver Instance kan konfigureres individuelt. Hver tast er forsynes med en lysdiode som viser hvilket tast som sidst er blevet anvendt. Betjeningspanelet forsynes direkte fra DALI bussen via en 2-polet klemrække som sidder bag på panelet.


Installation:

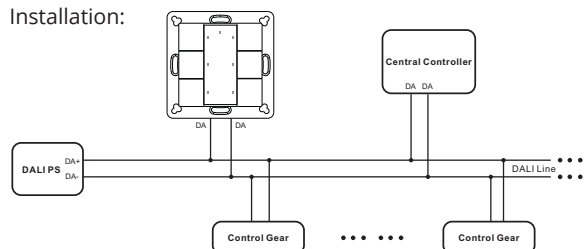


Dimension:



Montering:

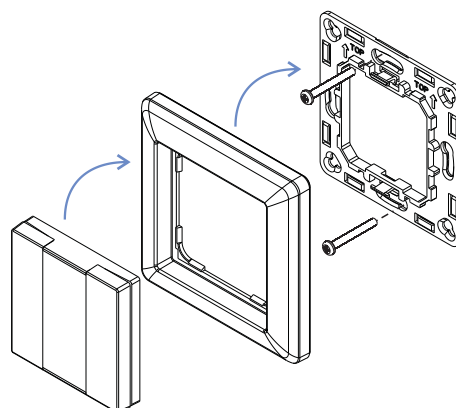

Relaterede produkter



DALI-2 betjeningstryk med 4-taster

Art.nr.: J2690047



DALI-2 betjeningstryk med 8-taster

Art.nr.: J2690276





DALI-2 betjeningspanel med 8-taster


Art.nr.: J2690276




- Forsynet direkte fra DALI bussen
- Passer til euro-dåser
- 4 Instance som kan konfigureres individuelt
- LED feedback på tasterne

DALI-2 betjeningspanel har 8-taster og er certificeret iht. standarden IEC62386-301. Betjeningspanelet har en Instance pr. tast, og hver Instance kan konfigureres individuelt. Hver tast er forsynes med en lysdiode som viser hvilket tast som sidst er blevet anvendt. Betjeningspanelet forsynes direkte fra DALI bussen via en 2-polet klemrække som sidder bag på panelet.


Installation:

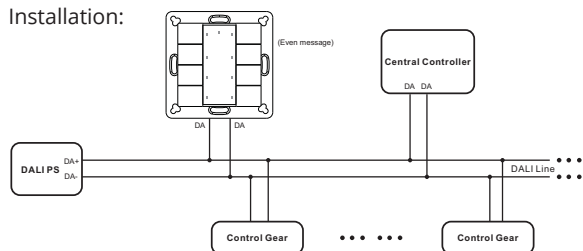


Dimension:



Montering:

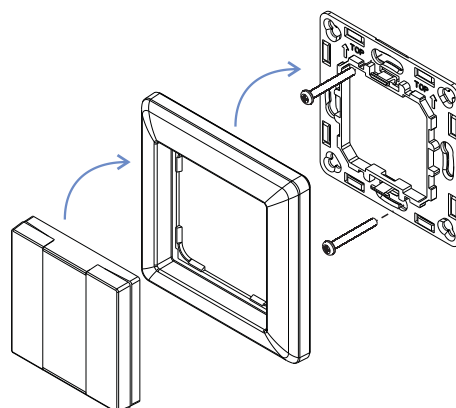


Relaterede produkter



DALI-2 betjeningstryk med 4-taster

Art.nr.: J2690047



DALI-2 betjeningstryk med 6-taster

Art.nr.: J2182593





DALI-2 Touchpanel uden front layout


Art.nr.: L24035410-G000




- DALI-2 Touchpanel
- Op til 12 brugerdefineret knapper
- Grafisk layout generator
- Forsynes fra DALI-bussen
- Passer til standard euro-dåser

DALI-2 Touchpanel med mulighed for konfiguration af op til 12 knapper. Det er valgfrit hvilke funktioner de 12 knapper skal have. Funktionen programmeres via DALI Cockpit. Layoutet kan defineres via en layout generator som ligger online på lunatone.com.


Installation:

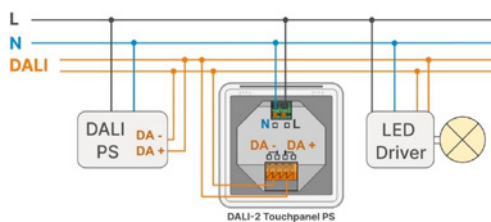

Dimension:

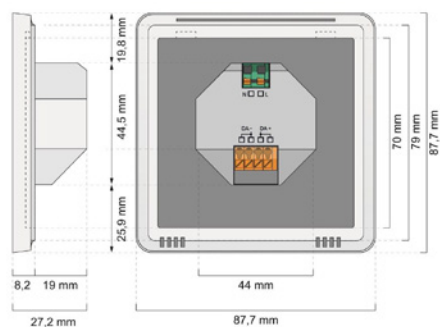


Montering:

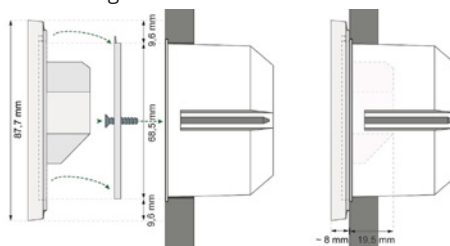

Mange standard front layouts:




Relaterede produkter



DALI-2 Touchpanel Grupper & Scener

Art.nr.: L24035410-G02A



DALI-2 Touchpanel Grupper, Scener, TW

Art.nr.: L24035410-G04A





Rådgivning og projektering

Effektivisering af energiforbruget

Energiforbrug i bygninger udgør næsten 40% af det samlede energiforbrug i Danmark. Energien går primært til opvarmning, ventilation og belysning. Effektivisering af energiforbruget i bygninger spiller en afgørende rolle for, at vi kan nå det politiske mål om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Mere end 30 års erfaring

Holdet bag Jumitech ApS har mere end 30 års erfaring med energibesparende løsninger. Vores produkt sortimentet er nøje udvalgt og sammensat, med henblik på at lave de mest optimale løsninger for vores kunder.

Fokus på etableringsomkostninger

Når vi sammen med vores kunder skal finde den mest optimale løsning, er det vigtigt at have fokus på etableringsomkostningerne. Det er vigtigt at overveje, om det er rentabelt at trække supplerende kabler, eller om man skal gå med en trådløs løsning, som kan benytte den eksisterende kabelinstallation.

Kontakt os:

Telefon 20 20 52 54
support@jumitech.dk

JUMITECH

Snedkervej 2B, DK-4600 Køge www.jumitech.dk