


SD360-24 Ecos BMS DALI-2

DALI-2 certificeret tilstedeværelsessensor som både kan anvendes til euro-dåser, nedhængte lofter, eller som overflade monteret på faste lofter. Sensoren dækker $\varnothing 24\text{m}$ ved en loftshøjde på 2,5m.


- DALI-2 certificeret PIR sensor
- Passer som standard i en EURO-dåse
- Underlag for påbygning og bagdåse for indbygning fås som tilbehør
- Linse afdækning medfølger således sensorens udsyn kan begrænses




Installation:

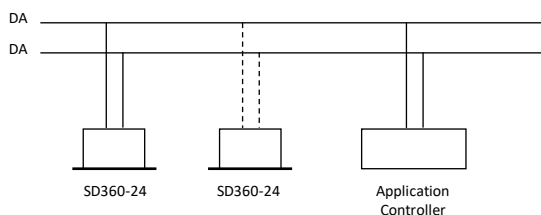


Detektering:

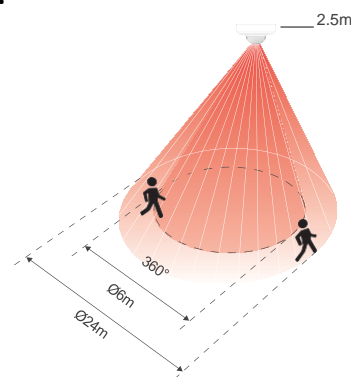

Dimensioner:

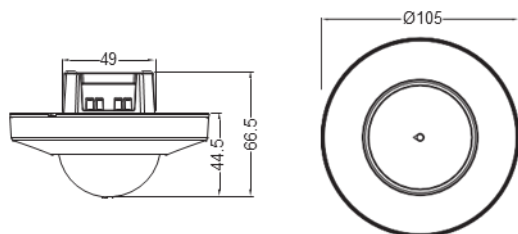

Tilbehør:

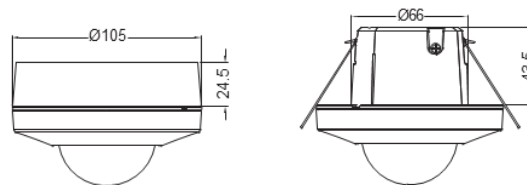

Underlag til påbygning:
Art. Nr.: J2690122

Bagdåse m/fjedre:
Art. Nr.: J2680108

Specifikationer:

Type	SD360-24 Ecos BMS DALI-2	
EAN-Nr.	-	5744002690139
Spændingsforsyning	-	Via DALI bussen
Spændingsområde	Vdc	9,5 – 22,5
Maks strømforbrug	mA	8
Opstartstid	ms	100
Lux område (målt på sensorens front)	Lux	1 – 2.000
Detekteringsvinkel	°	100
Monteringshøjde	m	2,4 - 5,0
Monteringshul	mm	Afhængig af monteringsform – se illustrationen
Omgivelsestemperatur	°C	-20 - +45
Beskyttelsesklasse	-	IP20, IP54 (monteret i underlag for påbygning)
Farve	-	Hvid
Jvf. standarderne	-	EN 62386-101,103,303,304, EN 61347-2-11, EN 55015, EN 61547