

SD360-8 Casambi


Casambi Ready tilstedeværelsessensor til montering i nedhængte lofter. Sensoren dækker 8m ved en loftshøjde på 2,4m. Sensoren har 96 detekteringszoner, hvilket gør den velegnet til brug i lokaler med stillesiddende arbejde. Sensoren har indbygget Casambi modul og kan derfor integreres i et trådløst Casambi netværk.

- 3 i 1 sensor - Tilstedeværelse, Lux, Temperatur
- Har fjederbeskyttelse som skåner bløde loftplader
- 96 detekteringspunkter gør den velegnet til stillesiddende arbejde
- Diskret design – kun 0,8mm godstykkelse





CASAMBI


Installation:

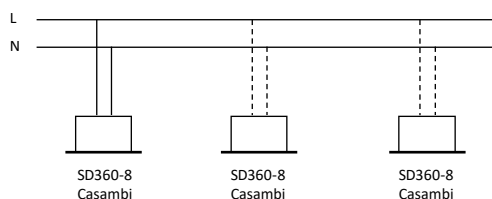

Detektering:

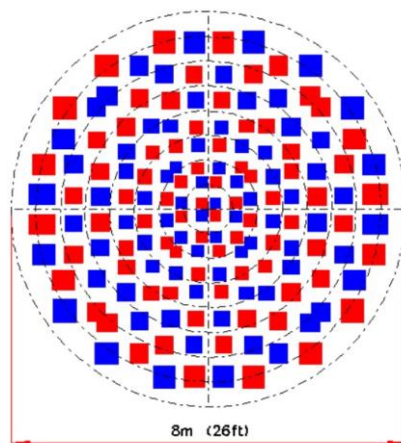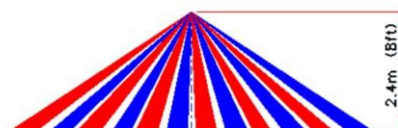

Dimensioner:

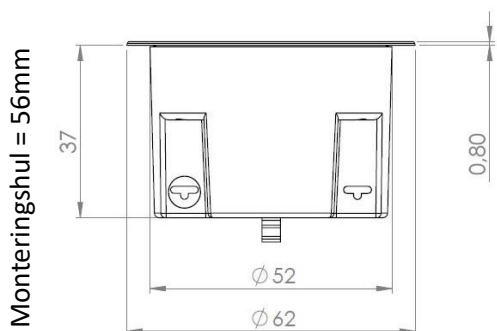

Specifikationer:

Type	SD360-8 Casambi	
EAN-Nr.	-	5700002215796
Spændingsforsyning	Vac	220 – 240
Frekvensområde	Hz	50/60
Effektforbrug	W	0,100
Lux område (målt på sensorens front)	Lux	0-4000
Temperatursensor område (målt internt)	°C	0-100
Monteringshøjde	m	2,4 - 5,0
Detekteringsvinkel	°	100
Radio tranceiver frekvensområde	Ghz	2.400 – 2.483
Max Ouput effekt radio tranceiver	dBm	+20
Omgivelsestemperatur	°C	+5 - +50
Beskyttelsesklasse	-	IP20
Jvf. Standarderne	-	EN 60669-1, EN 60669-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62479, EN 62493, AS/NZ 4268, FCC PART 15, UL 773A



Rev. 10-23-1.00

Specifikationer kan ændres uden varsel