

SD360-8 Basic+ Casambi


DALI-2 certificeret tilstedeværelsessensor til montering i nedhængte lofter. Sensoren dækker $\varnothing 8\text{m}$ ved en loftshøjde på 2,4m. Sensoren har 96 detekteringszoner, hvilket gør den velegnet til brug i lokaler med stillesiddende arbejde. Sensoren har indbygget Casambi DALI-2 gateway og kan derfor integreres i et trådløst Casambi netværk.

- Tilslutning via stikforbindelse – hurtigt og sikkert
- Har fjederbeskyttelse som skåner bløde loftplader
- 96 detekteringspunkter gør den velegnet til stillesiddende arbejde
- Diskret design – kun 0,8mm godstykkelse





CASAMBI **DALI-2**


Installation:

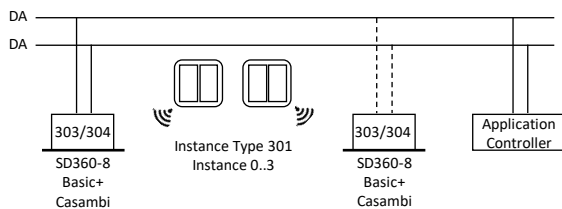

Detektering:

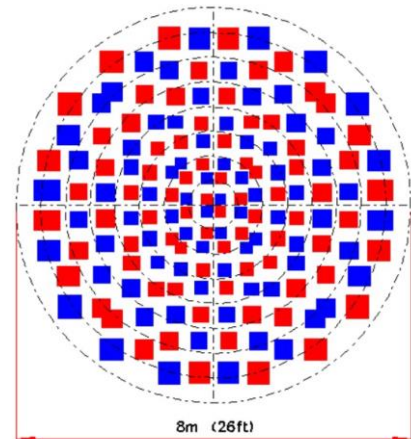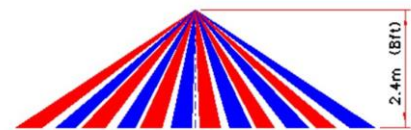

Dimensioner:

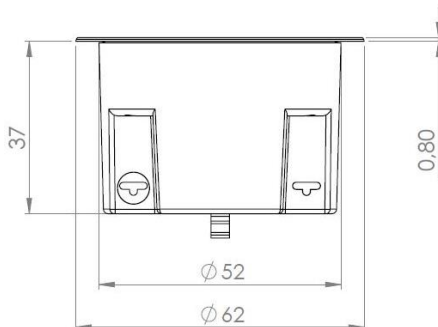

Specifikationer:

Type		SD360-8 BASIC+ Casambi
EAN-Nr.	-	5700002215734
Spændingsforsyning	-	Via DALI bussen
Spændingsområde	Vdc	9,5 – 22,5
Maks strømforbrug	mA	13
Opstartstid	ms	100
Lux område (målt på sensorens front)	Lux	0 – 1.023
Detekteringsvinkel	°	100
Monteringshøjde	m	2,4 - 5,0
Monteringshul	mm	56
Omgivelsestemperatur	°C	+5 - +50
Beskyttelsesklasse	-	IP20
Farve	-	RAL9016
Jvf. standarderne	-	EN 62386-101,103,303,304, EN 61347-2-11, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547